

您的工业燃烧系统方案合作伙伴

Your industrial heating solution partner



泽坤正时

www.iheatec.com



北京泽坤正时热能科技有限公司

致力于工业热风燃烧加热应用的系统设计，制作和调试服务，与英国COMTHERM公司合作，引进业内先进技术和设计理念，以安全，节能，环保，可靠为宗旨，服务于各种工业干燥领域，包括食品，建材，纺织，造纸，涂覆，材料，粉体，陶瓷等各行业。

提供各种类型燃烧器，线性燃烧器，枪型燃烧器，工艺风助燃燃烧器，高温和低温使用燃烧器。

可以根据工艺需求定制热风炉，直燃加热热风炉，间接换热热风炉，正压热风炉，负压热风炉，新风加热炉，循环风加热炉。

新风直燃热风炉

Direct fire hot air generator



北京泽坤正时热能科技有限公司

联系地址：北京市朝阳区红军营南路
傲城融富中心B-2601

邮政编码：100107

电话：+86-10-84964892

电子邮件：office@iheatec.com

公司网址：www.iheatec.com

手机：18201010005

诚招代理商

北京泽坤正时热能科技有限公司

Industrial Heating Technology Co., Ltd

安全 节能 环保 Safe Efficient Clean




热风专用线性燃烧器

多道安全保护

1. 离子棒火焰检测，熄火后切断燃气供应
2. 双电磁阀切断，防止失效
3. 点火支路点火，防止大功率点火爆燃
4. 低功率点火的位置反馈确认
5. 助燃风机的压力开关保护
6. 热风工艺风机跟燃烧系统联锁
7. 热风工艺风机的压力开关保护
8. 热风工艺风机的延时关闭
9. 工艺风仪表的超温切断保护
10. 炉膛温度的超温切断保护
11. 助燃风压力开关启动的切换自检
12. 燃气压力的超压保护
13. 自带过滤器和稳压阀
14. 启动前流量调节阀的功能检测
15. 客户联锁接入，比如排烟风机，可燃气体探测器等

热风炉主要特点

1. 全不锈钢结构，符合食品行业卫生要求
2. 风冷壁设计，整机无高温点，使用寿命长
3. 英国科森线性燃烧器，CO 和NOx排放低，符合环保标准
4. 升降温速度快，炉体不蓄热，燃烧充分，热效率高，节约能源
5. 轻量化设计，运输和安装方便
6. 一体化设计，即插即用，无需安装费用
7. 操作简单，一键启动
8. 符合国内外规范，设备使用安全
9. 自诊断功能，相关部件的故障能够显示，迅速确定问题
10. 不锈钢亚光表面，美观大方

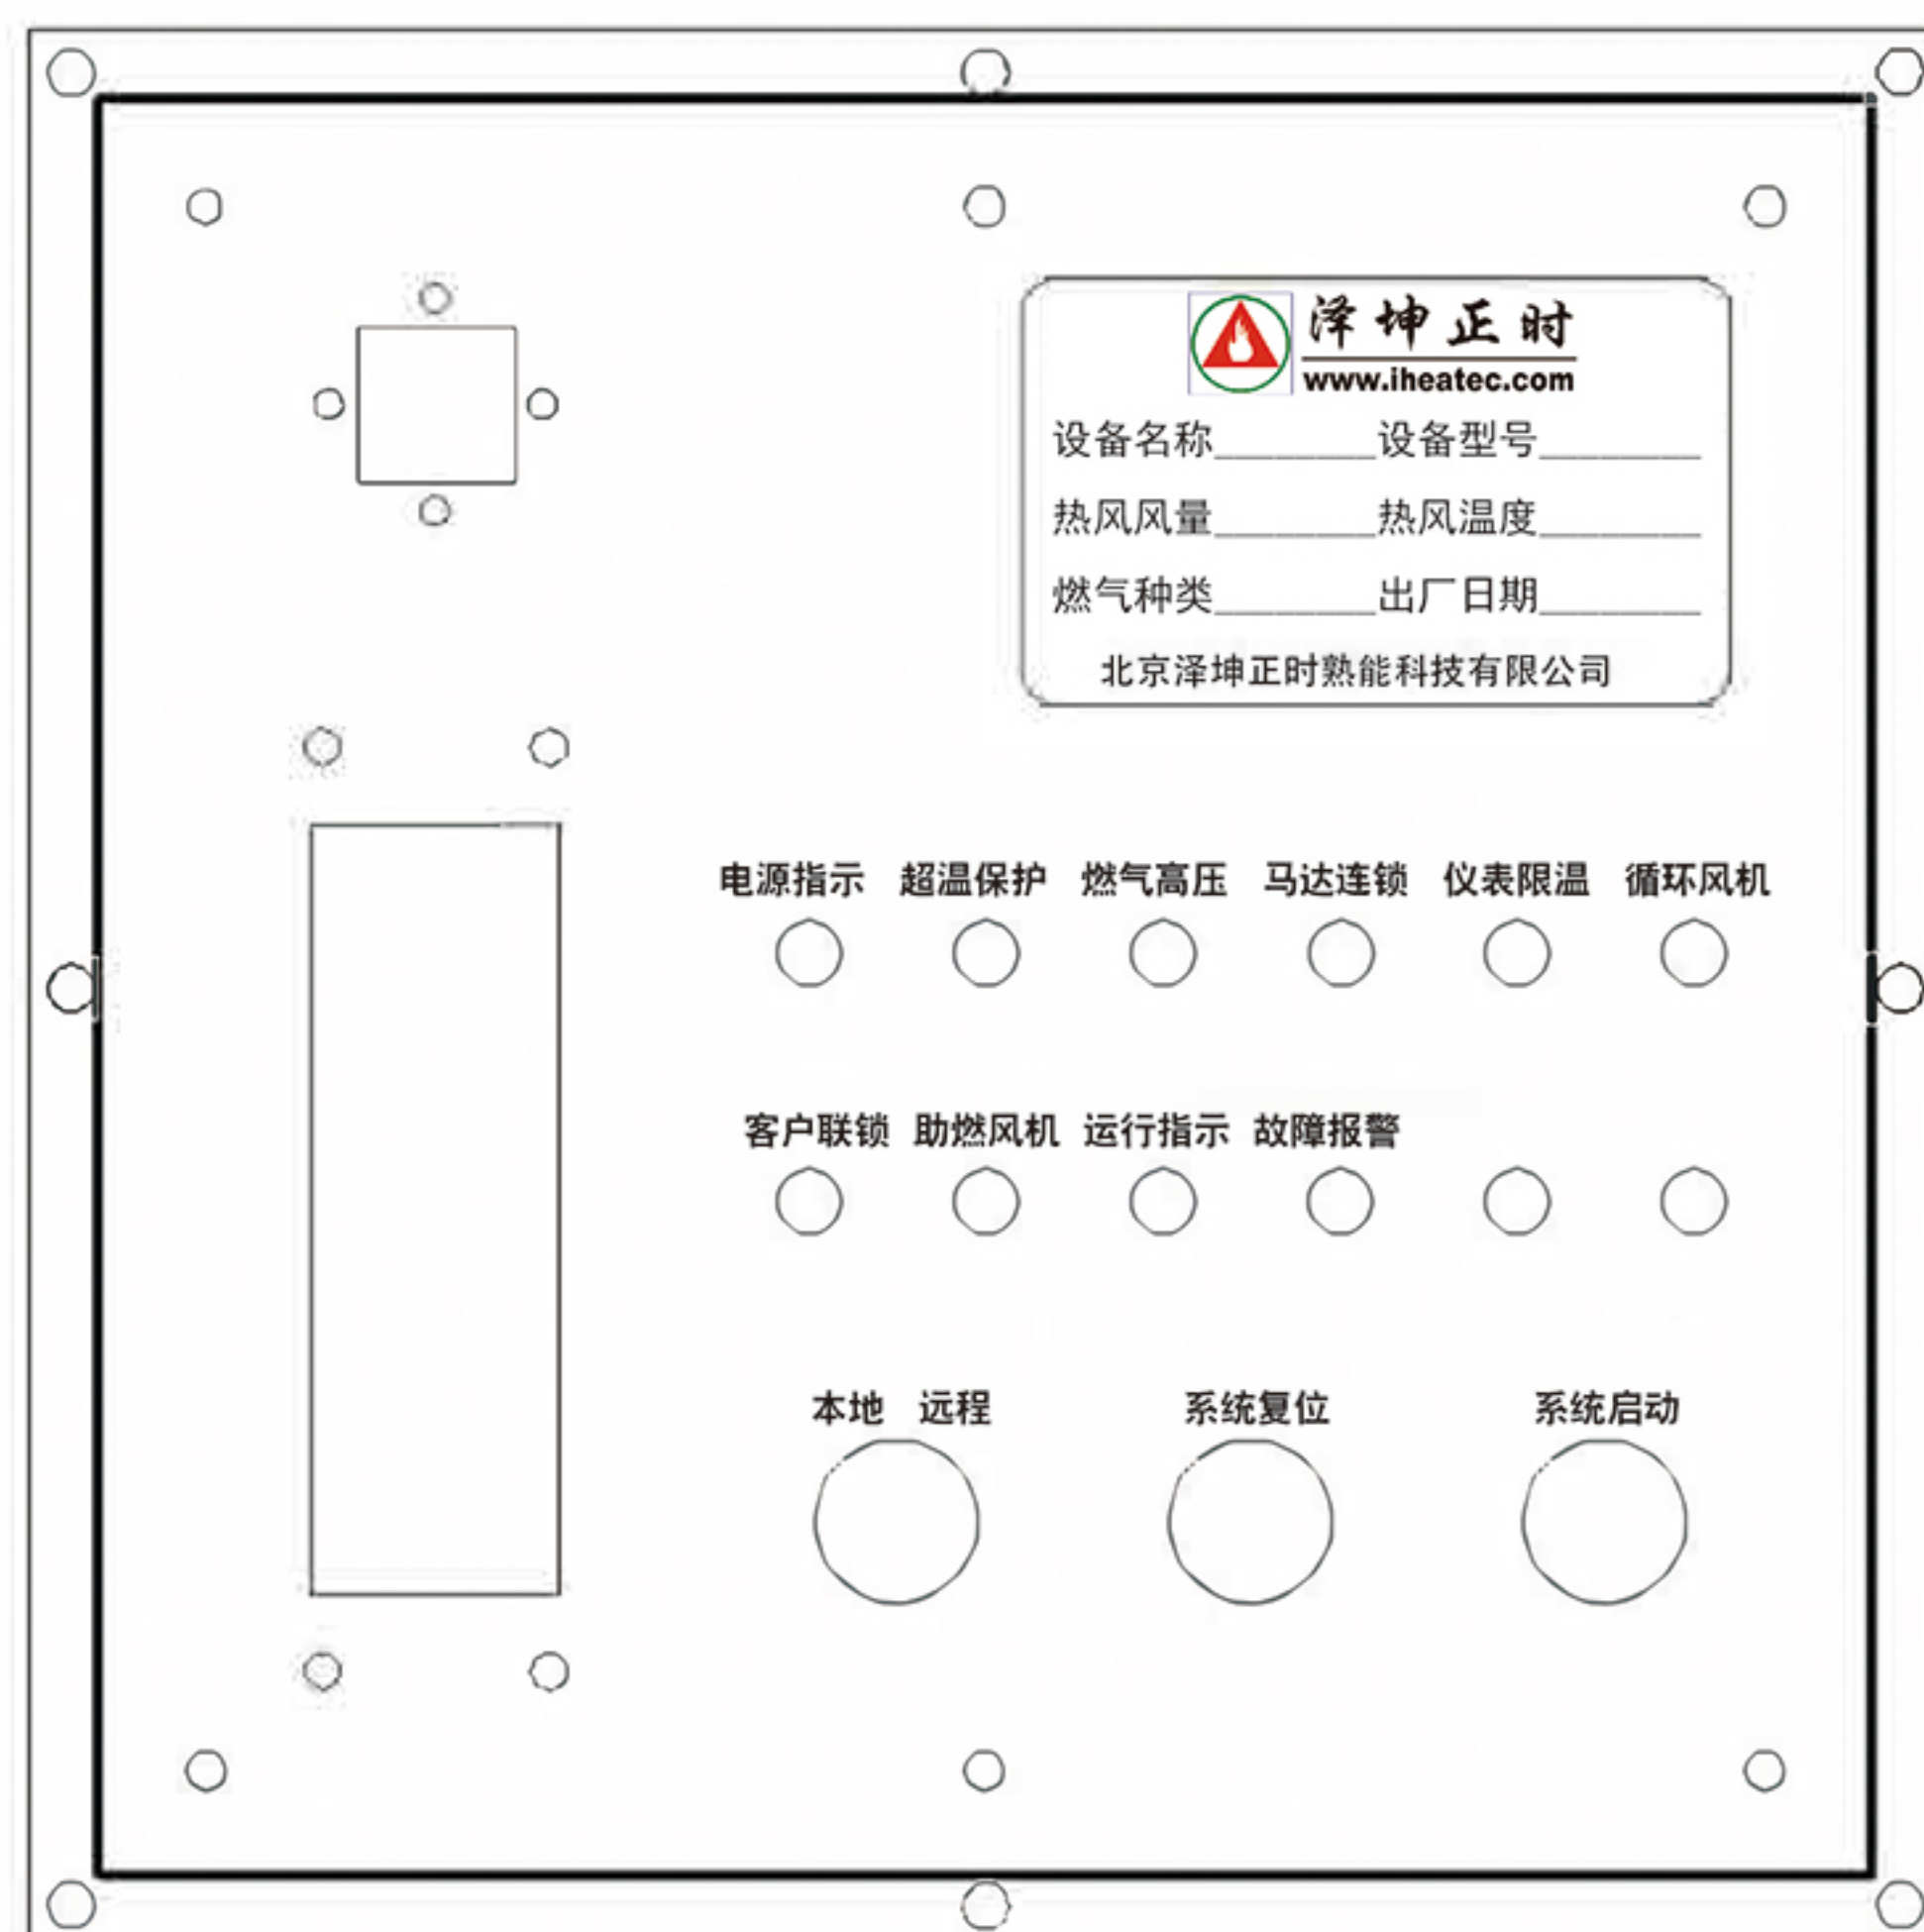

远程控制柜

- 工艺风机启动/停止 燃烧系统启动/停止
- 燃烧系统故障报警 燃烧系统复位
- 温度控制和保护 预接线工业插头

可视报警清单如下

- 燃气压力高、工艺风机异常、助燃风机异常、
- 工艺风超温、炉膛超温、热电偶异常、点火故障

主要技术参数

序号	名称	参数	备注
1	燃气类型	天然气/液化气	可以互换
2	燃气供气压力	7-30kPa	
3	使用温度	50-180℃	
4	使用风量	1000-5000m³/h	可以定做
5	燃烧器功率	10-240KW	
6	炉体重量	110kg	
7	炉体尺寸	800mm*900mm*1400mm	宽*高*长
8	电源	400V 50Hz	
9	电功率	0.5KW	不包含工艺风机